


LTO Ultrium

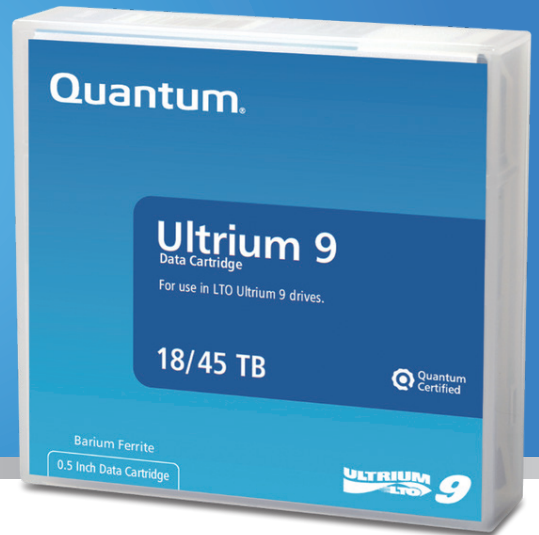

LTO Ultrium メディア

	Ultrium 9	Ultrium 8	Ultrium 7	Ultrium 6	Ultrium UCC
型番	MR-L9MQN-01	MR-L8MQN-01	MR-L7MQN-01	MR-L6MQN-01	MR-LUCQN-01
記憶容量※1	18TB / 45TB	12TB / 30TB	6TB / 15TB	2.5TB / 6.25TB	使用回数 約 50 回
テープ長	1,035m	960m	960m	846m	319m
書き換え	可 (リライタブル)				全世代のドライブに使用可能

※1 非圧縮容量 / 圧縮容量

LTO Ultrium バーコードラベル付メディア

	Ultrium 9	Ultrium 8	Ultrium 7	Ultrium 6	Ultrium UCC
型番	MR-L9MWL	MR-L8MWL	MR-L7MWL	MR-L6MWL	MR-LUCWL
ラベル番号※2	指定可能				
タイプ	水平タイプ、垂直タイプ				
納品形態	バーコードラベル貼付済				



※2 バーコードラベルは、ボリューム番号 6 桁 + メディア ID 2 桁で構成されています。ボリューム番号は、データカートリッジは 6 桁英数、クリーニングカートリッジ (UCC) は 2 桁英数でご指定可能です。メディア ID は LTO 規格により決められた文字列で固定 (指定不可) となります。

仕様

	推奨環境	
	LTO6/7/8	LTO9
動作時 温度範囲	10 ~ 45°C	15 ~ 25°C
動作時 湿度範囲 ※3	10 ~ 80%	20 ~ 50%
保管時 温度範囲	16 ~ 35°C	15 ~ 25°C
保管時 湿度範囲 ※3	20 ~ 80%	20 ~ 50%
長期保管時 推奨温度範囲	16 ~ 25°C	15 ~ 25°C
長期保管時 推奨湿度範囲 ※3	20 ~ 50%	20 ~ 50%

※3 結露なきこと

寸法	
テープ幅	12.65mm
カートリッジ寸法 (WxHxL)	21.5mm x 105.4mm x 102.0mm

< お問い合わせ先 >

この資料に記載されている会社名・製品名・ロゴ等は、各社の登録商標・商標です